


## ELEWACJA PÓŁNOCNA

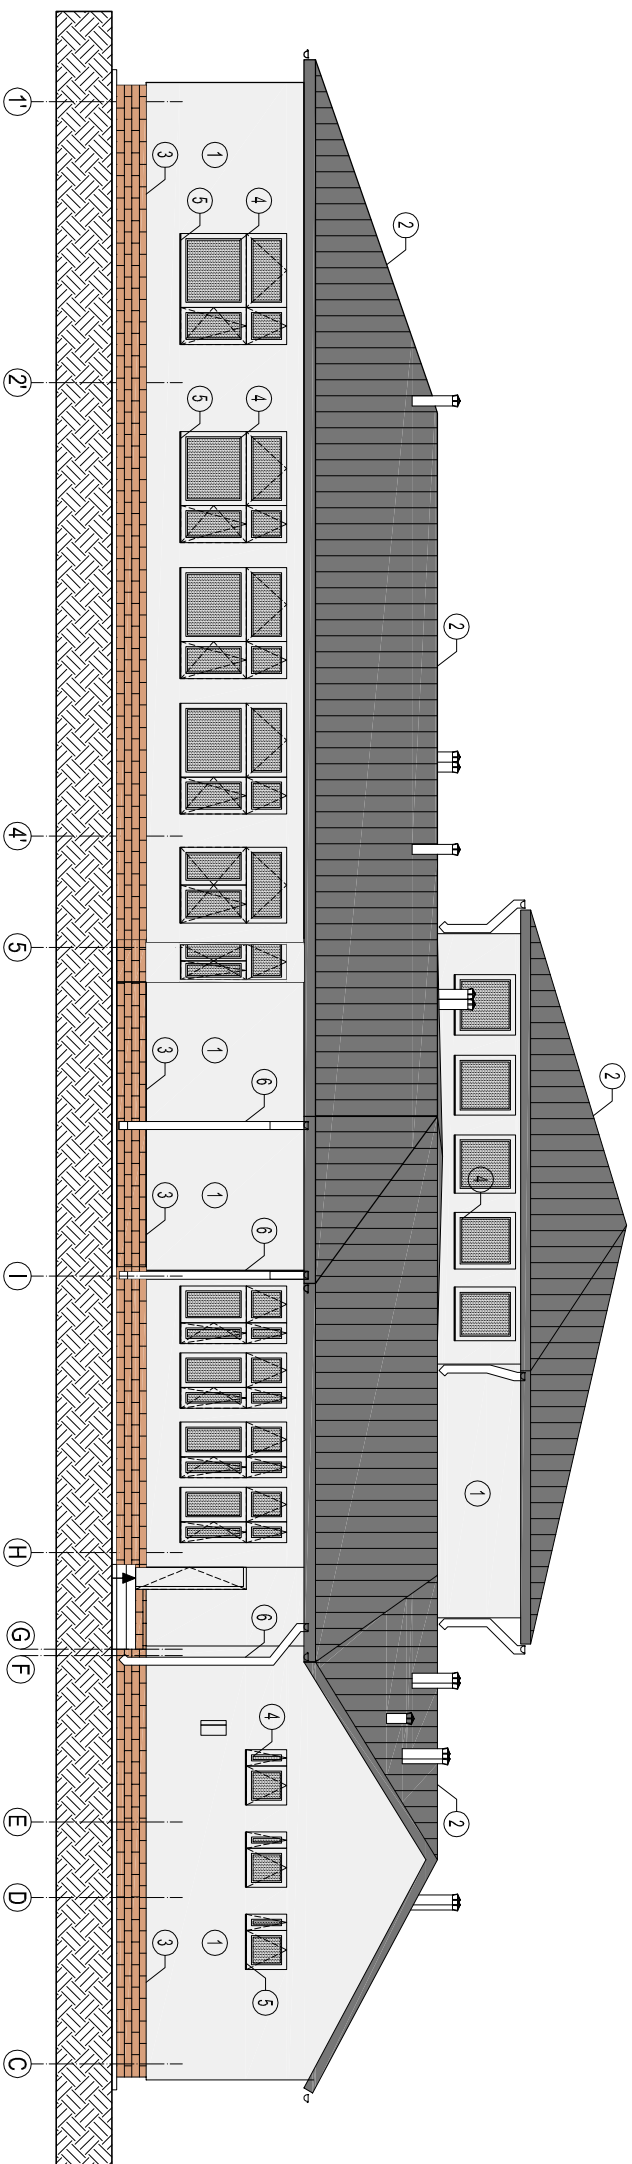

## ELEWACJA ZACHODNIA

**OZNACZENIE SYMBOLI:**

1. TYNK CIENKOPOWŁOKOWY MINERALNY BARIEROWY W MASIE - KOLOR BIAŁY RAL 9003
2. BLACHA TRAPEZOWA - KOLOR GRAFITOWY RAL 7024
3. CHOKÓŁ I PORTAL WEJŚCIOWY Z PŁYTEK KLINKIERNYCH - KOLOR PŁASKOWY
4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PCV - KOLOR BIAŁYM
5. OBROBKA BLACHAŃSKA - KOLOR BIAŁY LUB GRAFITOWY RAL 7024
6. RYNNY I RUTY SPUSTOWE - KOLOR GRAFITOWY RAL 7024
7. BRAMA GARAZOWA SEGMENTOWA - KOLOR BIAŁY

**UWAGI:**

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WISZYSTKICH BRANŻ.
2. WISZYSTKIE WYKONY SPRAWDZIĆ NA TERENIE BUDOWY.
3. WISZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
4. PROJEKT ROZAPRĄWKI WĄT RÓWNOCZESNIE Z PODSTAŁYMI BRANŻAMI ELEMENTY INSTALACJI WĄT PROJEKTOW INSTALACJI.
5. OTWORÓR OKIENNE I PRZEWODNIE ZWYMIKOWANE W ŚWIEŁIE MIARU, ZWERYFIKOWAĆ POD KĄTEM STANDARDÓR WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
6. WASTWY DACHOWE WOKOWE OKAZ. IZOLACJE BUDYNKU WYKONAĆ WĄT PRZEWIŁTEL. PODSTAWOWEJ TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA.
7. WYMIARY PODSTAWOWE WOKO PODANO BEZ WĄTWEŻDNIANIA WĄT WOKO NORMA. PMHSO. 98363.1997.
8. PRZESŁA INSTALACJĄ PRZET STREFY PRZEWODNIE I PRZEWODNOCY O OPODÓRNOŚCI OSOBNOWEJ WYKONAĆ W WĄTLECIACH I WĄTSCZELNIC ZAPRAWIA OGNIODROKONNA.
9. KANAŁY WENTYLACYJNE W PRZESŁACH I WĄTSCZELNIC STREFAIAMI PRZOT NALEŻY ZAPAKOWAĆ W KŁAPY PRZOT. LUB OBLÓDOWAĆ PŁYTA O OPODÓRNOŚCI PRZOT.
9. NAWIEWNIENIA W OKNAACH MONTOWAĆ ZGÓDNIIE Z ZALECENIAM I PROJEKTANTA.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIAŁU NA ELEWACJĘ NIŻ  
ISTNIEJĄCY NA BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ OBLICZENIA  
KONSTRUKCYJNE ZWIĄZANE Z PRZENOSZENIEM OBŁAŻEŃ.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE.  
KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM  
PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA  
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
WRAZ Z REMIZĄ OSP W MIEJSCOWOŚCI OPALENISKA

INWESTOR  
URZĄD GMINY GRODZISKO DOLNE  
37-306 GRODZISKO DOLNE 125A

ADRES INWESTYCJI  
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPALENIŚKACH  
UL. OPALEŃSKA 82A  
37-306 GRODZISKO DOLNE

ETAP OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ARCHITEKTURA
------------------	-------------------	--------	--------------

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODP.
PROJEKTOWAŁ	KATARZYNA FILIPOWICZ-LATAŁA	W417/2009	
OPRACOWAŁ	ANNA WIECZOREK		
SPRAWOWIŁ	EWĄ WIERUCHA - LIPIKA	W4 - 329/93	
TREŚĆ RYS.	ELEWACJE Z PROJEKTOWANĄ KOLORYSTYKĄ		SKALA 1:150
DATA OPRACOWANIA	08.03.2016 r.		

NR RYSUNKU	A	12
------------	---	----