


OGRODZENIE WRAZ FURTKĄ WYSOKOŚCI 2 m.

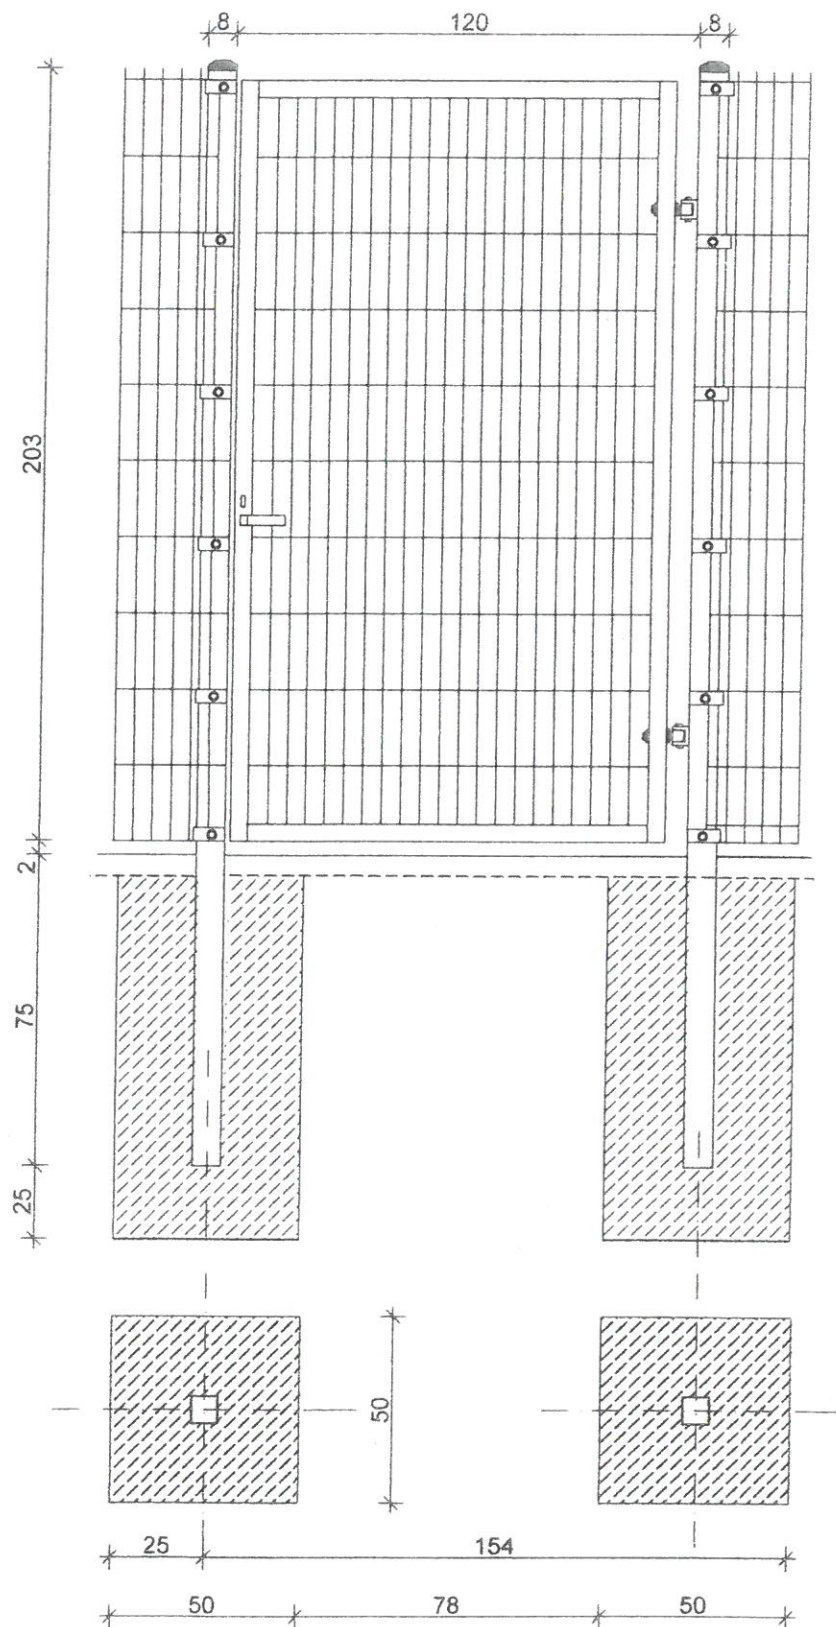

OGRODZENIE

Panele proste zgrzewane wykonane są z podwójnych drutów poziomych 8 mm (rozstaw co 200mm) i pojedynczych pionowych 6 mm (rozstaw co 50 mm). Szerokość paneli jest stała i wynosi 2500mm. Panele o mniejszej szerokości (wynikowe) otrzymuje się poprzez docięcie podczas montażu paneli pełnowymiarowych na żądany wymiar. Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor RAL 6005 (ciemna zieleń). **Mocowania typu - obejma metalowa z blachy 3 mm cynkowana malowana proszkowo RAL 6005, śruba inbusowa M 8x40, nitonakrętka M8. Mocowanie musi obejmować druty poziome i pionowe ogrodzenia.**

Słupy o rozstawie osiowym ^{max} 2,5 m 80x40x3 mm (przybramowe i narożne 80x80x3 mm) betonowane w.g rysunków szczegółowych Beton C 16/20 (B-20).

Bramy i furtki z profili zamkniętych 80 x 40 x 3 wypełnione panelami w.g rysunków szczegółowych.

Wysokość ogrodzenia	Wysokość paneli	Profil słupa	Wysokość słupa	Ilość mocowań
2050 mm	2030 mm	80 x 40 x 3 mm	2800 mm	6





